

Bauanleitung Vogelfutterspender – Vogelfutter-Büchse

Ein leicht nachzubauendes kleines Heimwerken-Projekt, das auch mit Kindern gut zu bewerkstelligen ist.

Das „Vogelfutter-Büchse“ erfüllt trotzdem die wichtigsten Kriterien:

Die Vögel sollen nicht auf dem Futter herumlaufen können, wodurch es z.B durch Kot verschmutzt wird.

Das Futter sollte gegen Regen geschützt sein.



Werkzeugliste:

Akkuschrauber, Schraubzwinde, Metallbügelsäge, Handsäge, Messwerkzeug und Stift, Metallbohrer in 10mm u. einen kleineren zum Vorbohren z.B. 4mm, Stufenbohrer, obligatorischer Dosenöffner, Feile oder Schmirgelpapier

Materialliste:

Holzrundstab Durchmesser 10mm,
große leere Konserven Dose,
kleine leere Konserven Dose, diese Dose sollte mindestens 3-4 cm kürzer sein als die große Dose
Holzbrett in der dicke von 30mm und der ca. Breite u. Länge des großen Dosen Durchmesser
Schnur, um die Futterdose aufzuhängen
gegebenenfalls Lack



1. Arbeitsschritt

Wir stellen die beiden Konservendosen aufeinander Boden an Boden. Nehmen den Benzinstift und zeichnen die kleine Dose auf dem Boden der großen Dose nach.

2. Arbeitsschritt

Mit Hilfe des Akkuschaubers und dem 10mm Bohrer bohren wir auf der angezeichneten Bogenlinie zwei Löcher, in die wir später die Holzstäbe einführen.



Falls die Holz Rundstäbe nicht gut passen, arbeiten wir die Löcher mit dem Stufenbohrer im Akkuschauber eingespannt nach.

3. Arbeitsschritt



Bei zu geringem Höhenunterschied von kleiner zur großen Dose, die kleine Dose mit der Metall-Bügelsäge in der Höhe kürzen. Der Höhenunterschied sollte mindestens 4cm sein.

4. Arbeitsschritt



Wir stellen den großen Dosen Boden mittig auf das Holz und zeichnen mit einem langen Stift die Bohrungen nach.

5. Arbeitsschritt



Wir bohren mit dem 10mm Bohrer und dem Akkuschauber die beiden markierten Löcher in das Holzbrett.


6. Arbeitsschritt



Wir nehmen mit Hilfe des Messwerkzeuges die Gesamthöhe der großen Dose + Holzdicke + Sitzlänge für die Vögel ca.10 cm. Anschließend übertragen wir diese Länge auf die Rundstäbe und Sägen diese ab.

Schnittkanten säubern nicht vergessen.

7. Arbeitsschritt

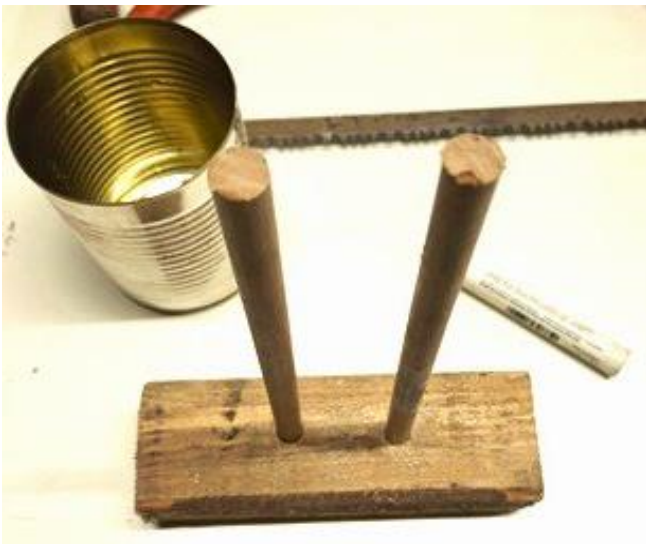

Wir stecken die abgesägten Hölzer in die gebohrten Löcher des Holzes.

Anschließend stülpen wir die große Dose über die Rundstäbe.

8. Arbeitsschritt



In die kleine Dose muss nun mit dem Stufenbohrer ein Loch gebohrt werden, durch das das Vogelfutter herausrieselt. Das Loch sollte ca. 1 cm vom Dosenboden entfernt gebohrt werden und ca. 2 cm im Durchmesser haben.

9. Arbeitsschritt

Lackieren nach Wunsch und die Schnüre befestigen.

Die kleine Dose mit Vogelfutter befüllen und so halten, dass das Futter noch nicht herausrieselt. Dann mit dem Loch nach oben auf den Holzstäben in die größere Dose schieben und herumdrehen, dass das Futter herausrieseln kann. So aufhängen, dass das Vogelfutter-Büchsele etwas wettergeschützt ist.

